アクセサリー
ACCESSORIES

チェンプライヤ

ご注意
この商品は冬期に需要が集中する季節商品です。
ご要用の際は、予め取扱店様にお問い合わせ下さい。

TIRE CHAIN PLIER

No.	W	適用車	切断可能径	▼kg		小売参考価格
TP-850	858	中・大型車	φ6以下	7.4	3	¥ 37,000

特長 ●独自の機構で使いやすさもパワーアップ
従来のチェンプライヤは両手で力を加え作業するためコネクタ、チェンを思うように加工できない、また、大きな力が必要で疲れるなどの不満がありました。 ***KTC*** ではこれらの作業者の声をもとに改良を加え、この定置式チェンプライヤを開発しました。

●力量を考慮した1モーション機構の採用
1モーション機構により、エッジ①における噛み合い力は約20倍、またマウス②③の噛み合い力は約30倍になりました。



●作業性を考えた設計
エッジ①はクロスチェーンのコネクタの開閉及びサイドチェーンの切りはなし作業に適した形状に設計。また、下部マウス②をコネクタの固定しやすい形状にすると共に上部マウス③も強化し、マウスも強度アップしました。

※支点ボルト、ナットは補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせ下さい。

● サイドチェーン切りはなし作業

サイドチェーンは切断することはできませんので次の順序で溶接部から引きさいて下さい。

1 チェーンをまげる



図-1

図 -1 のように取り除くサイドチェーンのリングの溶接部を上にして、写真のようにマウスの最奥部（支点より）で押さえます。

2 チェーンにさけ目を作る


図-2

図 -2 のようになった、サイドチェーンのリングへ、クサビのようにエッジを入れハンドルを下すと溶接部にさけ目ができます。

3 さけ目をエッジでつかむ



図-3

さけ目ができたら、図 -3 のようにエッジでかみます。

4 チェーンを十分開ける



図-4

そしてハンドルを押せば、さけ目は図 -4 のように十分開いて、取り除けます。

● コネクタを開け、サイドチェンからクロスチェーンをはずす作業

■正常なコネクタを開ける場合

コネクタがうまく閉じている時は、図 -5 のように上下エッジにくわえ、ハンドルを押します。



図-5

■変形したコネクタを開ける場合

図 -6 のように、変形しているコネクタの場合は、図 - 7 のように正しい形にした後、前記のようにエッジにくわえてハンドルを押します。

図-6

図-7

● コネクタを閉じてクロス及びサイドチェーンを結ぶ作業

この作業時、写真②のようにクロスチェーンがエッジに絶対にかかってはいけません。かならず写真①のような状態で作業して下さい。

(よい)中・大型車用　(いけない)

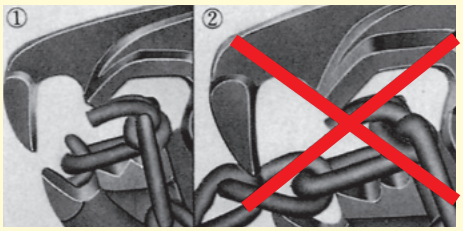

注意
・使用前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。
・斜面及び凹凸のある場所では、使用しないで下さい。

品名の下に製品の機能を表す機能マークを入れています。マークの意味は P.4~5をご参照下さい。
めっきされた製品は手動用です。インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
このマークのついている製品は在庫を確認の上ご発注下さい。

(マークの例: 9.5sq. インチ POWERFIT 差込36 36ギア リペア 六角 クロス)

表示価格は「小売参考価格」であり消費税は含まれておりません。